


Príchytky (kotvy) JANSA majú najvyššie únosnosti podľa ETAG 014 v KZS (ETICS) v EU.


Vyvinuté a vyrábané na Slovensku.

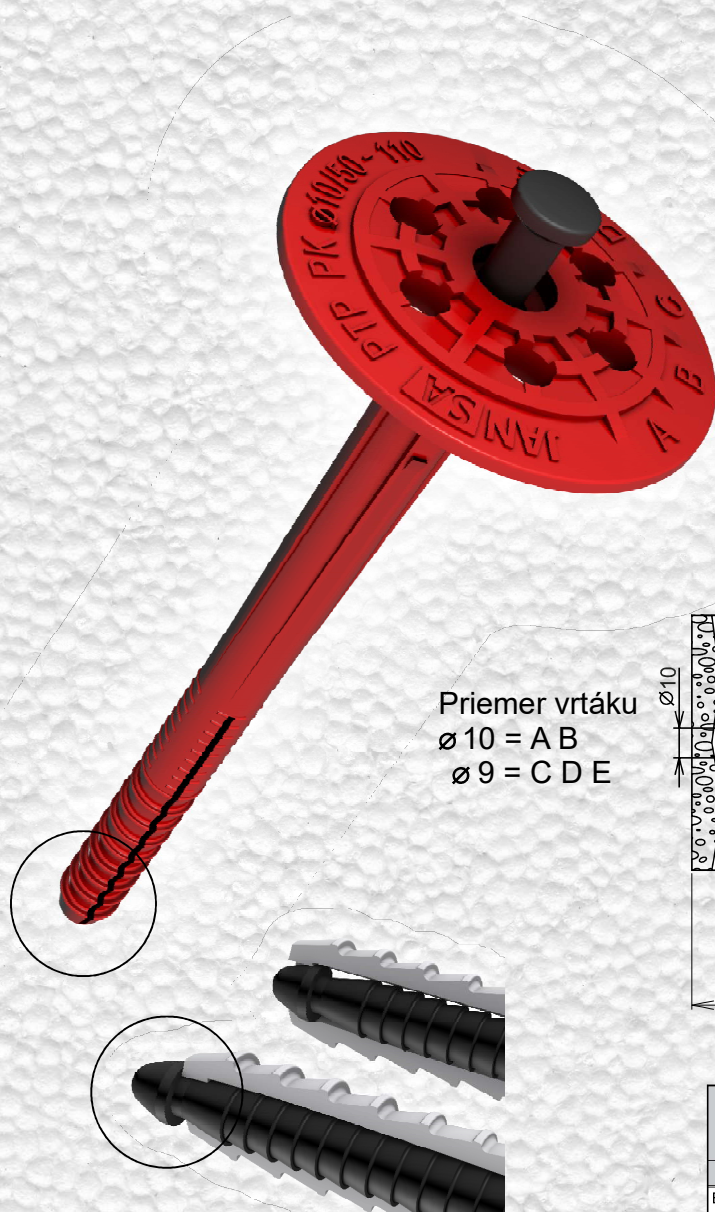


priemer tanierika
 priemer príchytky
 plastový klinec
 príchytka
 tanierová
 plastová

JANSA PTP PK 10/50
Použitie pre všetky podklady
A B C D E
ETA 10/0221

Priemer vrtáku
 $\varnothing 10 = A B$
 $\varnothing 9 = C D E$

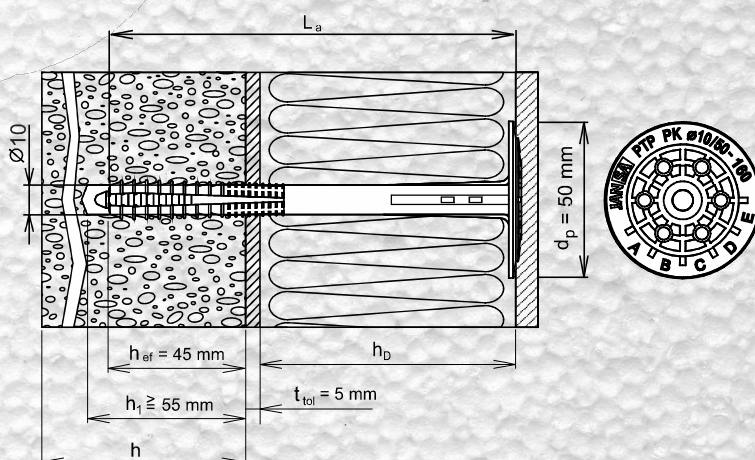

Patentovaný klik systém zabezpečí 100% ukotvenie



Podkladný materiál	Kategorie použití	Objemová hmotnosť	Min. pevnosť v tlaku β	JANSA PTP PK 10/50-L _a
		[kg/m ³]	[N/mm ²]	[kN]
Beton C 12/15 podľa EN 206-1	A			1,2
Beton C 16/20-C 50/60 podľa EN 206-1	A			1,5
Plně pálená cihly podľa EN 771-1	B	≥ 1,7	20	1,5
Vertikálne dierované cihly s hlineným střepeň podľa EN 771-1	C	≥ 0,5	4	0,9
Vertikálne dierované cihly s hlineným střepeň podľa ÖNORM B 6124	C	≥ 1,2	4	0,9
Tvárnice z ľahčeného betonu LAC podľa EN 1520	D	≥ 0,9	10	1,5
Pórbeton P2-400 die EN 771- 4	E	≥ 0,4	2	0,9
Bezpečnostní faktor	$\gamma_M =$			2,0*