


Príchytky (kotvy) JANSA majú najvyššie únosnosti podľa ETAG 014 v KZS (ETICS) v EU.


Vyvinuté a vyrábané na Slovensku.

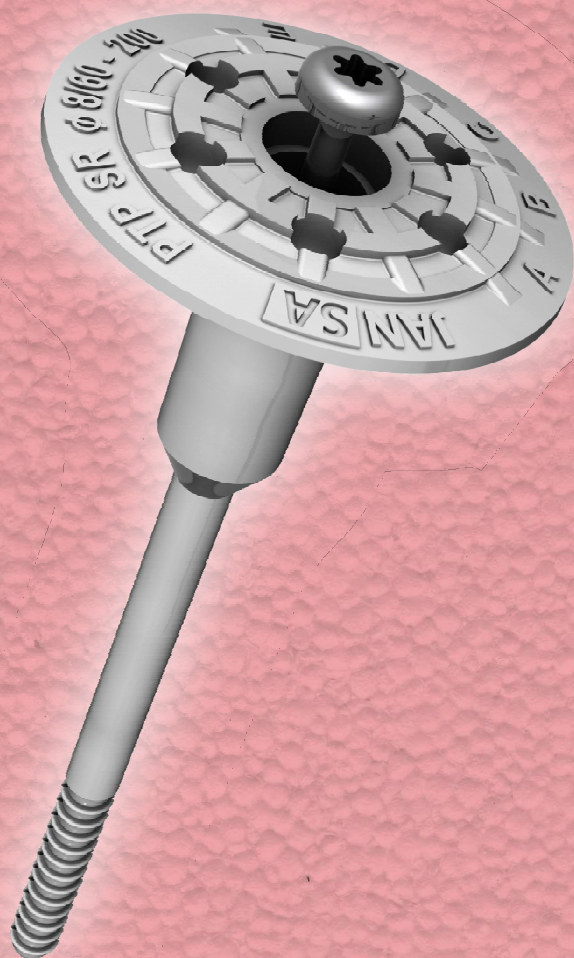


priemer tanierika
priemer príchytky
skrútkovacia
príchytka
tanierová
plastová

JANSA PTP SR 8/60
Použitie pre všetky podklady
A B C D E
ETA 15/0214

Povrchová montáž

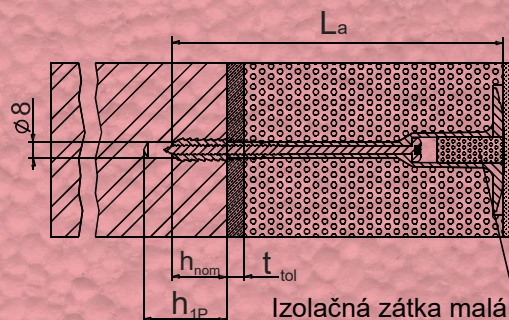

Zapustená montáž

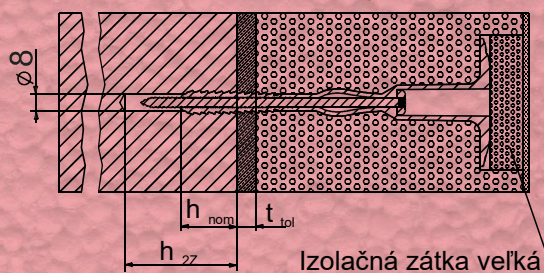

Podkladný materiál	Kategorie použití	Objemová hmotnosť [kg/m³]	Min. pevnost v tlaku f_c [N/mm²]	JANSA PTP SR 8/60-L _a	
				Povrchová montáž [kN]	Zápuštná montáž [kN]
Beton C 12/15 podľa EN 206-1	A			1,2	1,2
Beton C 16/20-C 50/60 podľa EN 206-1	A			1,5	1,5
Plné pálené cihly podľa EN 771-1	B	≥ 1,7	20	1,5	1,5
Vertikálne dierované cihly s hlineným střepeň podľa EN 771-1	C	≥ 0,5	4	1,2	1,2
Vertikálne dierované cihly s hlineným střepeň podľa ONORM B 6124	C	≥ 1,2	4	0,9	0,9
Tvárnice z ľahčeného betonu LAC podľa EN 1520	D	≥ 0,9	10	1,5	1,5
Pórobeton P2-400 dle EN 771-4	E	≥ 0,4	2	1,2	1,2
Bezpečnostní faktor	$\gamma_M =$	2,0*			

Kategória použitia	A,B	C,D	E
h_{nom}	25	45	65
Hĺbka vrtaného otvoru	mm		
Povrchová montáž $h_{1P} \geq$	35	55	75
Zápuštná montáž $h_{2Z} \geq$	50	70	90
Celková hĺbka ukotvenia	25	45	65